2015г.

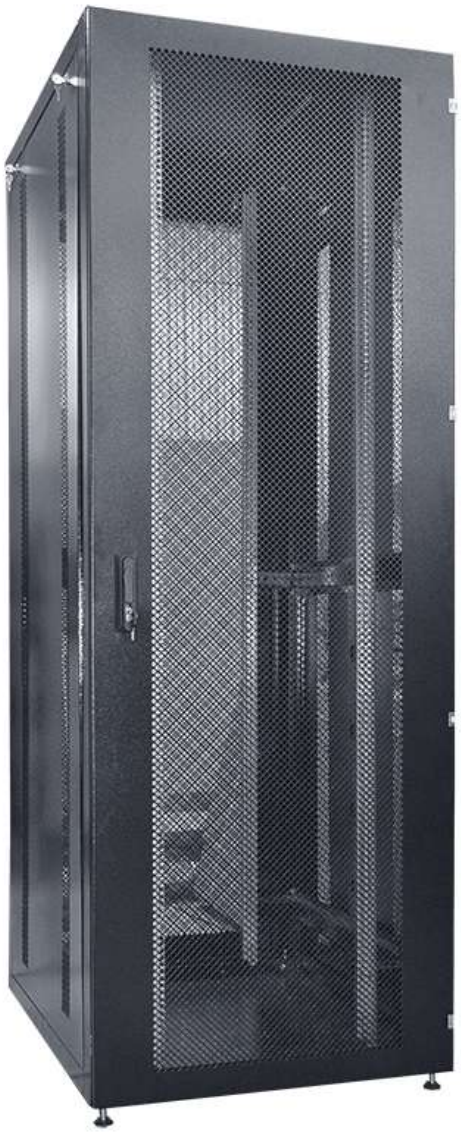

Паспорт

Шкаф напольный телекоммуникационный ШСМ 19”

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИЗДЕЛИЯ!

1. Назначение

Шкафы напольные телекоммуникационные предназначены для установки широкой гаммы стандартного электронного, сетевого, распределительного, коммутационного и иного оборудования низкого напряжения (до 1000В), а также его защиты от несанкционированного доступа и механических повреждений.

2. Технические характеристики

- Исполнение - напольное
- Тип конструкции – сборно-разборный
- Степень защиты - IP 20 или IP 40
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Максимальный вес устанавливаемого оборудования
  для всех исполнений, кг – 600.
- Тип обслуживания установленного оборудования для базового комплекта – двухстороннее.
- Расшифровка наименования:
  ШСМ-М – шкаф с металлической дверью,
  ШСМ-П – шкаф с перфорированной дверью,
  ШСМ-С – шкаф со стеклянной дверью.

Габаритные размеры:

Высота	Ширина	Глубина
18U, 22U, 24U, 27U, 32U, 36U, 40U, 42U, 47U	600мм, 800мм	600мм, 800мм, 1000мм

3. Конструкция.

Шкафы представляют собой сборно-разборную универсальную конструкцию и могут поставляться заказчику как в собранном виде, так и в разобранном виде комплектами.

Основой конструкции шкафов является каркас обеспечивающий прочность и устойчивость конструкции и состоящий из: двух несущих рам, дна и крыши. На дне и в крыше шкафов возможна установка вентиляторных панелей или заглушек, а также формирование с их помощью кабельных вводов.

Подвод кабеля в шкафы возможно организовать сверху и снизу.
Оболочка шкафов образуется с помощью передней и задней дверей(стенки), боковых стенок.

Тип дверей (обзорные(стекло), цельнометаллические, перфорированные) выбирается заказчиком. Двери комплектуются одноточечными замками с поворотной ручкой (по заказу трехточечными замками), тип установки дверей - правосторонние.

Боковые стенки комплектуются одноточечными замками, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и, при необходимости, возможно легкое снятие стенок для удобства монтажа и обслуживания устанавливаемого оборудования.

Оборудование устанавливается на специальных монтажных профилях, глубину установки которых можно изменять, перемещая их по монтажным шинам, с дискретным шагом перемещения 28 мм.

Металлические элементы шкафа имеют защитное декоративное порошковое покрытие.

Для обеспечения электробезопасности все металлические части шкафа имеют шпильки для заземления и соединяются проводами заземления.

Широкий выбор аксессуаров позволяет создавать необходимую конфигурацию шкафа для обеспечения надежности работы оборудования и удобства в его обслуживании.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

4. Комплект поставки.

№	Комплектующие	Количество (шт.)
1	Рама передняя	1
2	Рама задняя	1
3	Дно	1
4	Крышка	1
5	Дверь (стеклянная, металлическая или перфорированная)	1
6	Стенка задняя	1
7	Стенка боковая	2
8	Провод заземления 300мм	12
9	Опора регулируемая D40 M12	4
10	Болт M8x16	20
11	Шайба M8	20
12	Винт M6x12	84
13	Гайка M6 с шайбой	36
14	Петля врезная 097 (установлены на дверь)	4
15	Гайка клетевая M6	72
16	Болт M6x16	16
17	Переходной кронштейн (для шкафов шириной 800мм)	12

5. Упаковка и транспортировка

Изделие упаковано в гофрокартон марки т25 и П33 и перетянуто упаковочной лентой. Транспортировка изделия производится только в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений.

6. Гарантия

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок – один год со дня продажи.

7. Свидетельство о приемке-продаже

Дата выпуска	Дата продажи
«__»_____ 201__г.	«__»_____ 201__г.
Подпись	Подпись
_____	_____