

ООО «Русская Электротехническая Компания», г. Кострома

КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД СВАРОЧНОГО И ЭЛЕКТРОЦИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
**RUSELCOM**  
ООО РУССКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
156004, г. Кострома, Костромской р-н, д. Некрасово ул. Юбилейная 1в, тел./факс: (4942) 655-160  
www.ruselcom.ru

**СТОЙКА МОНТАЖНАЯ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ  
двухрамная  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



г. Кострома

## Описание

Стойка телекоммуникационная предназначена для монтажа 19-дюймового модульного оборудования связи и телекоммуникаций, а также систем питания и вспомогательной аппаратуры. Стойка состоит из двух сварных рам, установлена на прочную опору, что обеспечивает жесткость конструкции и надежность в эксплуатации. Рамы (вертикальные направляющие) могут регулироваться по глубине (шаг регулировки 50 мм). При необходимости стойку можно установить на регулируемые винтовые опоры, для чего предусмотрены специальные отверстия в основании стойки. Стойка может быть укомплектована перфорированными полками, рассчитанными на вес до 250 кг.



## Технические характеристики:

Конструкция сборно-разборная

Сталь 1,5 / 2 мм (возможно исполнение монтажного профиля из стали 1,5 мм и усиленного профиля из 2 мм). Цвет RAL 7035. Сборно-разборная конструкция  
Максимальная нагрузка на полку 250 кг (опция). Степень защиты IP 01

## Габаритные размеры

№	Наименование	Размеры, мм	Масса, кг (1,5мм/2мм)
1	Стойка 19" 24U-600(двухрамная)	555*750*1200	25 / 31
2	Стойка 19" 24U-800(двухрамная)	555*950*1200	27 / 34
3	Стойка 19" 27U-600(двухрамная)	555*750*1340	26 / 33
4	Стойка 19" 27U-800(двухрамная)	555*950*1340	28 / 35
5	Стойка 19" 33U-600(двухрамная)	555*750*1600	28 / 35
6	Стойка 19" 33U-800(двухрамная)	555*950*1600	30 / 38
7	Стойка 19" 36U-600(двухрамная)	555*750*1740	29 / 37
8	Стойка 19" 36U-800(двухрамная)	555*950*1740	31 / 40
9	Стойка 19" 42U-600(двухрамная)	555*750*2000	31 / 40
10	Стойка 19" 42U-800(двухрамная)	555*950*2000	34 / 43
11	Стойка 19" 47U-600(двухрамная)	555*750*2200	33 / 42
12	Стойка 19" 47U-800(двухрамная)	555*950*2200	35 / 45

## Комплект поставки.

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Сварная рама - 2шт.               | 2. Крышка – 1шт.                     |
| 3. Основание – 2шт.                  | 4. Опора регулируемая (ножка) – 4шт. |
| 5. Перфорированная полка (по заказу) | 6. Комплект заземления – 2шт.        |
| 5. Метизы:                           | - Болт M8x16 – 4 шт.                 |
| - Винт M6x20 – 2 шт.                 | - Гайка M8 – 8 шт.                   |
| - Гайка M6 – 2 шт.                   | - Шайба 8 – 12 шт.                   |
| - Шайба 8 (ровер) – 12 шт.           | - Шайба 6 – 4 шт.                    |
| - Шайба 6 (ровер) – 4 шт.            |                                      |
| 10. Паспорт.                         | 11. Упаковка.                        |
| 11. Упаковочный лист.                |                                      |

## Сборка

Установите заднюю раму на основание и закрепите (рис.1), затем установите переднюю раму (рис.2), затем установите и закрепите крышку стойки (Рис.3), опоры регулируемые устанавливаются в последнюю очередь (вернуть опорный болт и установить его на опорную площадку).




Рис. 1

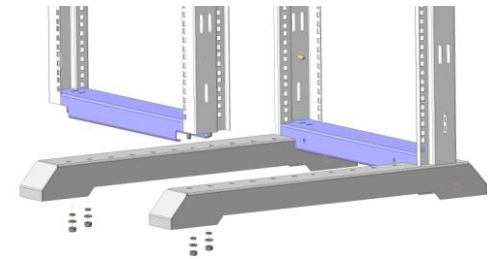


Рис. 2

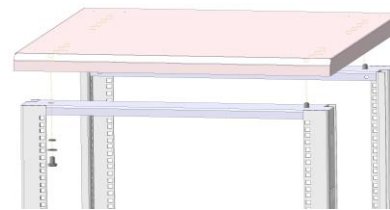


Рис. 3

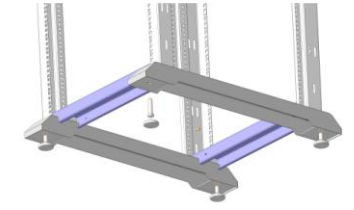


Рис. 4

## Упаковка и транспортировка

Изделие упаковано в гофрокартон и перетянато упаковочной лентой. Транспортировка изделия производится только в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений.

## Гарантия

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок – один год со дня продажи.

## Адрес предприятия-изготовителя.

156004, г. Кострома, Костромской р-н, д. Некрасово, ул. Юбилейная д. 1в.  
Тел./факс: (4942) 655-160, [www.ruselcom.ru](http://www.ruselcom.ru)

## Свидетельство о приемке

Дата	выпуска	Дата	продажи
«__»_____200__г.		«__»_____200__г.	
Подпись		Подпись	